


3. Falnézet

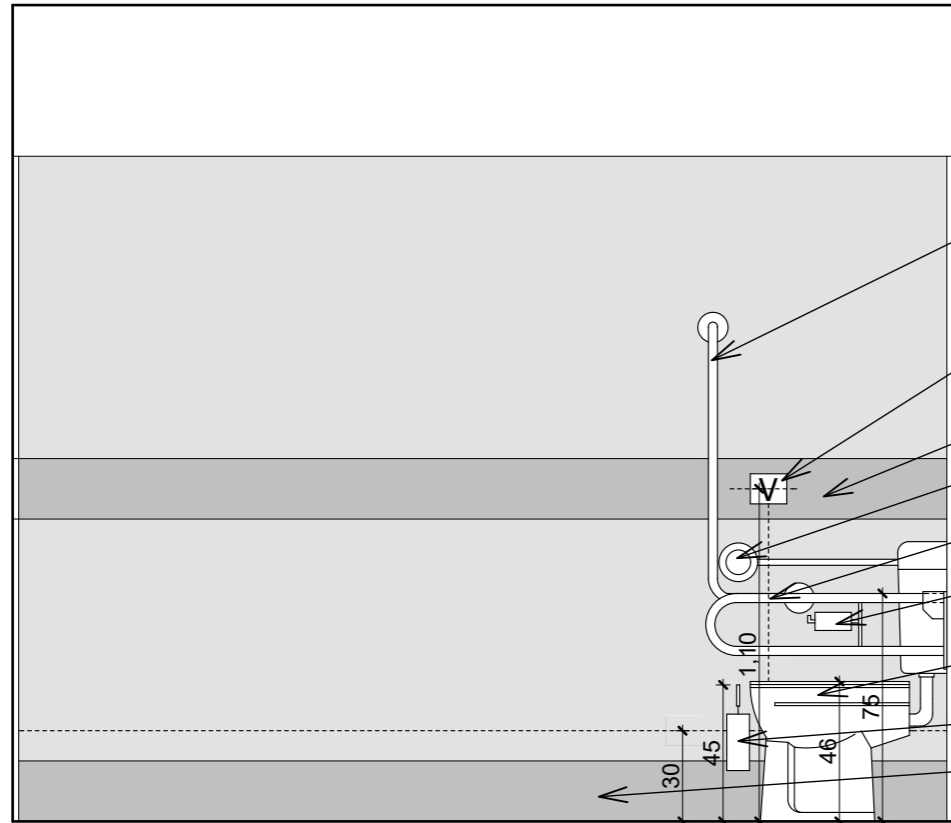

- WC csésze mellett L alakú fix kapaszkodó, vízszintes szára 75 cm-es magasságban, függőleges szára 70-80 cm-re a hátsó faltól, pl: THMASL (60*30 cm)
- Körzsinóros segélyhívó wc és zuhanyzó mellett falra szerelve, 110 cm magasságban, 30 cm magasságig leelőző kezelővel; megkülönböztetett színezéssel és Braille felirattal, áramvédelemmel. A jelzés állandó felügyeletű helyen (recepció) és külső oldalon az ajtó felett is jelez segélyhívás esetén; fény és hangjelzéssel
- kontrasztos kerámia sor
- akadálymentes öblítés nyomógombja, fehér színben
- WC csésze mellett 80 cm hosszú felhajtható kapaszkodó, 75 cm-es magasságban, pl: TH840
- kapaszkodóra szerelt nyitott WC-papír tartó
- speciális kiállású padlón álló WC-csésze, ülési magasság 46-48 cm. Az öblítést akadálymentesen kell megoldani a Wc oldalfalán a kapaszkodó függőleges szára alatt, pl: GORMEX 5956
- WC-kefe tartó, a fogója 45-50 cm magasságban pl: BS686
- kontrasztos kerámia sor

Burkolatosztás


festett felület
(fehér vagy pasztel szín)

kerámia (világos színű)

kerámiasor (sötét színű)


kerámia (világos színű)

kerámiasor (sötét színű)

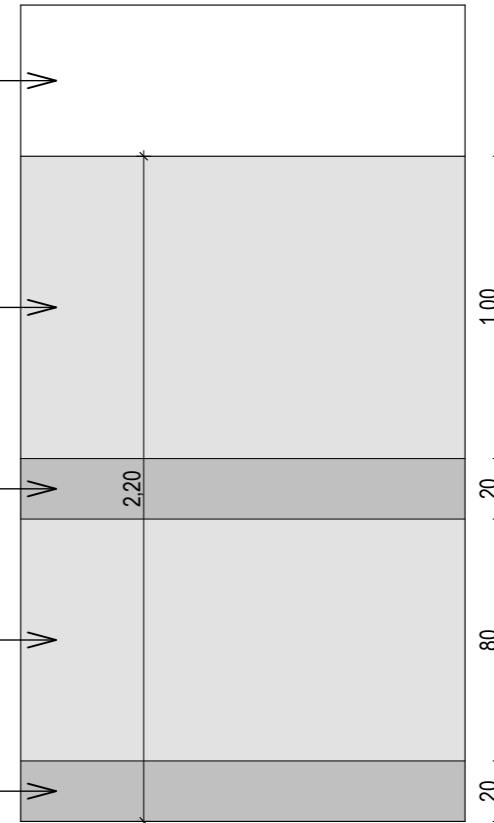


E
D
C
B
A

4. Falnézet

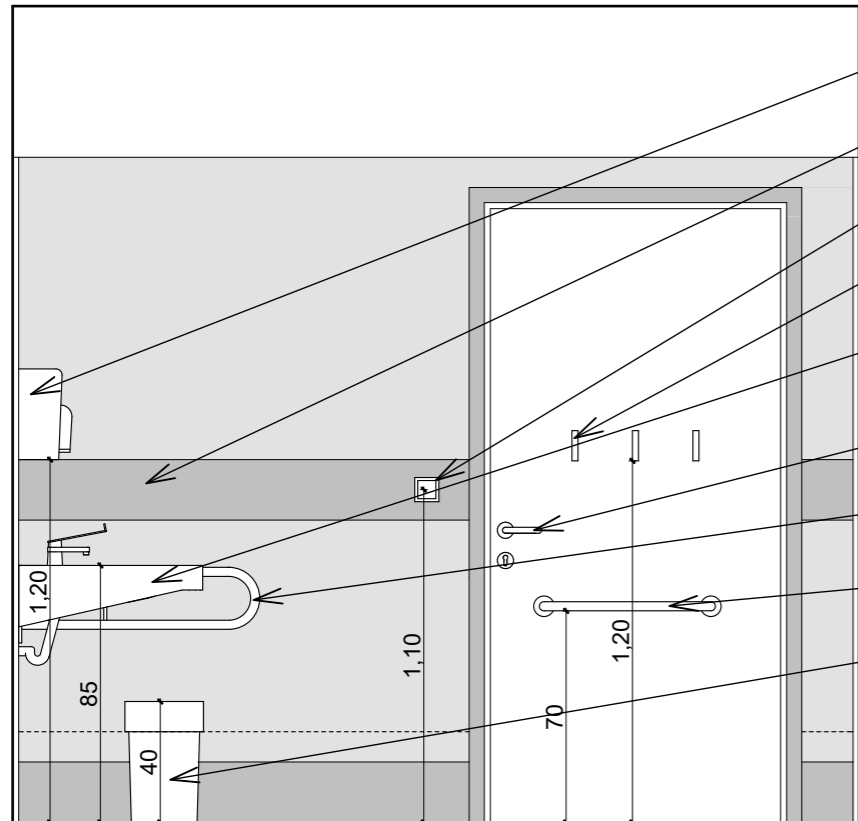

- meleglevegős kézszáritó, pl: E85 (25*30*15,4 cm) és hajszáritó, alja 120 cm magasságban
- kontrasztos kerámia sor
- villanykapcsoló 1,10 m magasságban kilincs felőli oldalon, áramvédelemmel
- ruhaakasztó ajtóra szerelve, 120 cm magasságban
- 60*55 cm-es, konkáv peremkialakítású, térszabad mosdó (hátra húzott vagy falba épített szifon), 85 cm magasságban. Keverőkaros csapteleppel, thermostatikusan melegvíz keverőszeleppel beépítésével. Maximális beállítandó hőfok 38 °C
- "U" alakú ajtókilincs WC-zárral, segélyhívás esetén érmével vagy csavarhúzóval kívülről is nyitható kivitelben
- mosdó mellett felhajtható kapaszkodó. Szerelési magassága 85 cm, pl TH600L
- ajtóbehúzó fogantyú 60-70 cm egyenes, vagy 60-80 cm ferde magasságban, pl: THM45
- kontrasztos kerámia sor

Méretet a helyszínen ellenőrizendők !

BERUHÁZÓ: Tiszaörs Községi Önkormányzat, 5362 Tiszaörs, Hősök tér 5.	REHAB. KÖRNYEZETTERVEZŐ SZAKMÉRNÖK:
TERVEZŐ: DECONIM Mérnöki Kft. 4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 41. sz.	 GORTKA ISTVÁN okleveles építészmérnök E-09-0486
TERVMEGNEVEZÉS, ÉPÍTÉSI HELY, TERVFAJTA: AKADÁLYMENTESÍTÉSI TERVFEJEZET	mobil 30/430-4293 4032 DEBRECEN, THOMAS MANN 43 III/6
TOP-3.2.1- 15-JN1-2016-00055 pályázat Balkay Pál Általános Iskola, 5362 Tiszaörs, Rákóczi út 7. HRSZ.: 135	
TERVR.: Akadálymentes wc 3.-4. falnézete	M 1:25
DÁTUM: 2017.09.	T.SZ.: AKM-02.3